





一、型号

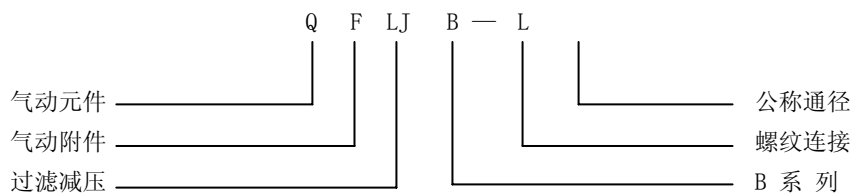

二、技术参数

通径 (mm)		8	10	15	20	25	
工作介质		压缩空气					
使用温度范围 (°C)		-25 ~ +80 (但在不冻结条件下)					
最高进口压力 (MPa)		1					
调压范围 (MPa)		0.05 ~ 0.8					
水分离效率		≥80%					
过滤精度 (μm)		25~50					
流量特性	进口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)	空气流量 (在标准状态下) dm ³ /min				
	1.0	0.25	350	850	1270	1780	2100
		0.4	430	1060	1500	2200	2410
		0.63	565	1300	1680	2410	2730
指出口压力降 0.1MPa 时, 其最大流量不少于上值。							
压力特性		三联件输出流量稳定在给定值, 其调定的输出压力随输入压力的变化而变化的值不大于 0.05MPa。					

三、外形及安装尺寸

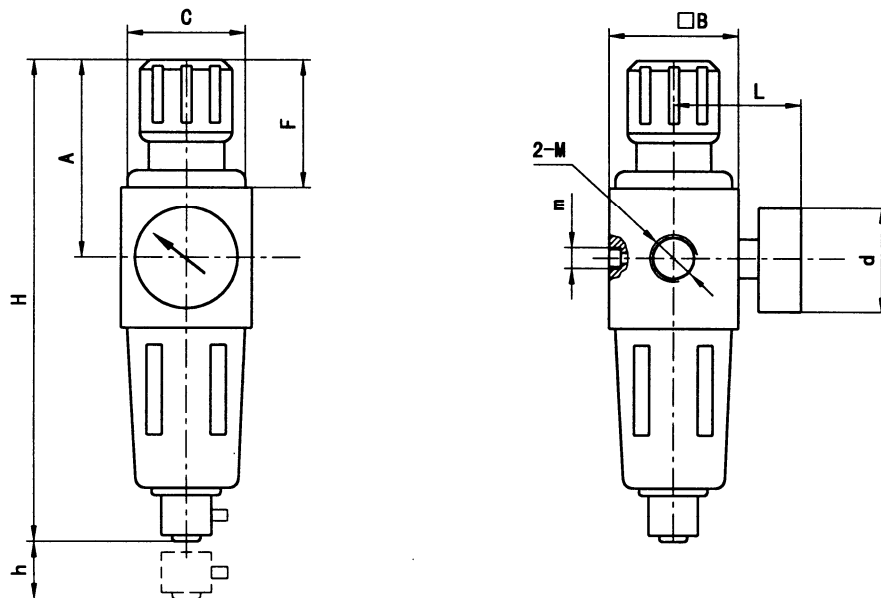

单位: mm

通径	M	H	h	A	B	C	F	L	d	m
L8	G1/4"	210	45	90	53	M42×1.5	58	55	Φ40	M10×1
L10	G3/8"	263	20	111	70	M52×1.5	75	58	Φ40	M10×1
L15	G1/2"	263	20	111	70	M52×1.5	75	58	Φ40	M10×1
L20	G3/4"	345	40	120	90	M52×1.5	75	75	Φ40	M10×1
L25	G1"	345	40	120	90	M2×1.5	75	75	Φ40	M10×1