一、型号

Q □ □ Q □ I — L □ T

- 气动元件
- 工作位置数
- 通路数
- 气控制
- 常通式(常闭式省略)
- 公称通径
- 螺纹连接
- ISO 标准
- 2. 双气控(单气控省略)

二、特点

1、是 QDI 系列的派生产品，用气讯号控制，适用于不允许电源存在的场合。

2、符合 ISO（国际标准），互换性强。

三、主要技术参数

公称通径（mm）	8	10	15	20	25
工作压力范围（MPa）	双控：0 ～ 0.8　　单控：0.15 ～ 0.8				
最低控制压力（MPa）	≤0.5				
使用温度范围（℃）	-10 ～ +80 （但在不冻结条件下）				
有效截面积（mm^2）	≥20	≥40	≥60	≥110	≥190
换向时间（S）	≤0.04	≤0.06		≤0.10	
工作介质	经过净化并含有油雾的压缩空气				
最低工作频度（次/天）	1/30				

四、安装尺寸及图形符号

二位三通	单气控	常闭型	
		常通型	
	双气控		
二位五通	单气控		
	双气控		

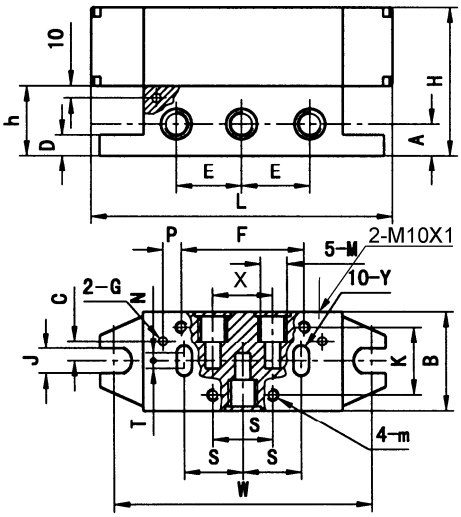

单位：mm

通径	A	B	D	E	Y	H	J	h	K	L	N	T	G	W	P	M	m	S	C	F	X
Φ8	15	51	12	24	R3.5	74	7	30	38	117	5	10	Φ3.2	100	10	M14×1.5	M6×1 深 12	24	10.7	48	24
Φ10	16	64	14	34	R5	91.5	9	38	48	150	7.5	11.5	Φ4	128	13	M18×1.5	M8×1.25 深 16	32	12.5	64	36
Φ15	16	64	14	34	R5	91.5	9	38	48	150	7.5	11.5	Φ4	128	13	M22×1.5	M8×1.25 深 16	32	12.5	64	36
Φ20	25	90	15	50	R8.5	126	11	50	68	212	7	18	Φ5	189	19	M27×2	M10 深 20	50	9	100	50
Φ25	25	90	15	50	R8.5	126	11	50	68	212	7	18	Φ5	189	19	M33×2	M10 深 20	50	9	100	50