





一、型号

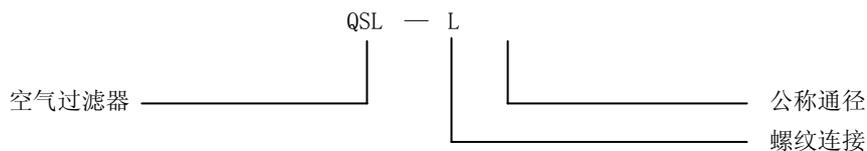

二、主要技术参数

通径 (mm)	8	10	15	20	25	32	40		
工作介质	压缩空气								
使用温度范围 (°C)	- 25 ~ + 80 (但在不冻结条件下)								
最高进口压力 (MPa)	1								
水分离效率	> 80%								
过滤精度 (μm)	50 ~ 75			25 ~ 50					
流量特性	进口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)	空气流量 (在标准状态下) dm ³ /min						
	0.25	0.237	450	760	1170	1700	2100	2660	3800
	0.4	0.38	720	1170	1460	2800	3420	5000	6710

三、图形符号及外形安装尺寸

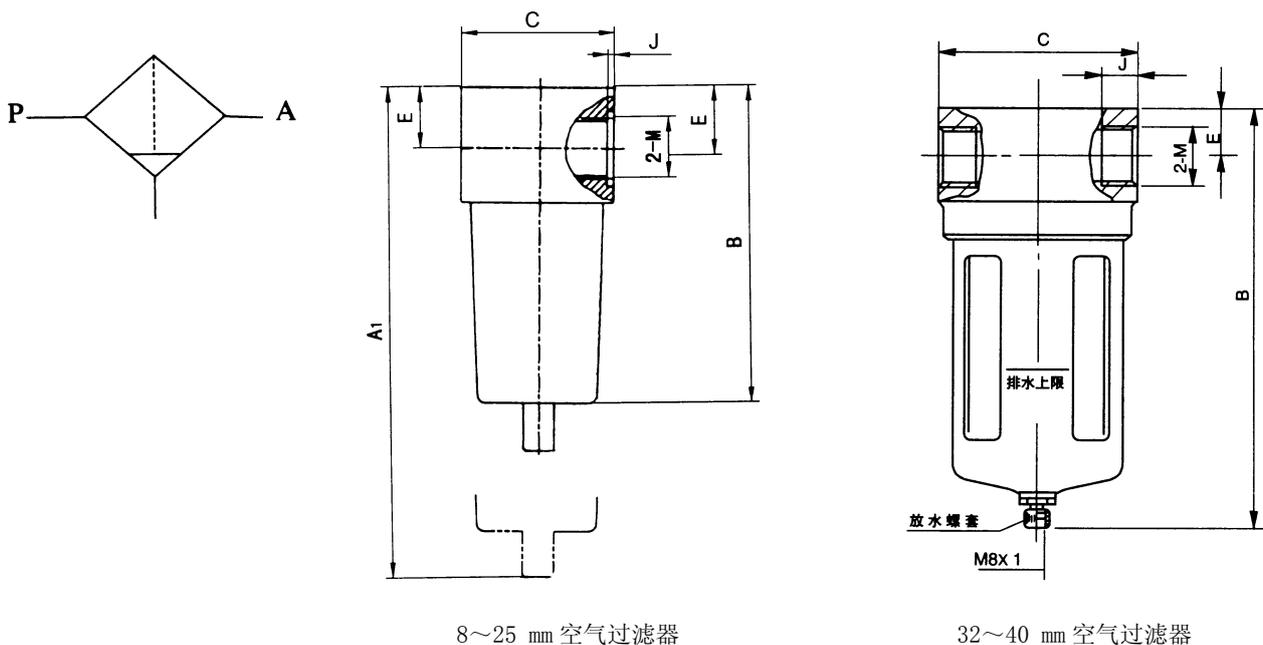

单位: mm

通径	A ₁	B	C	E	J	M	d
8	242	177	80	15	1.8	M12×1.25	φ 16
10	242	177	80	15	1.8	M16×1.5	φ 20
15	242	177	80	15	1.8	M20×1.5	φ 24
20	330	240	110	23	2.7	M27×2	φ 35
25	330	240	110	23	2.7	M33×2	φ 40
32		265	130	30	24	G1 1/4"	
40		265	130	30	24	G1 1/2"	