





一、型号

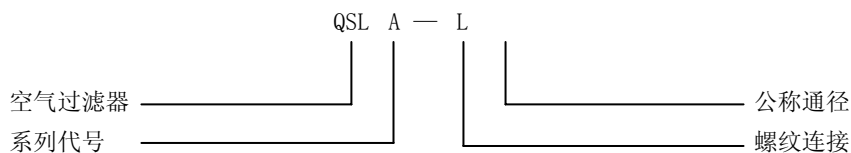

二、主要技术参数

型 号		QSLA				
通径 (mm)		3	8	10	15	
工作介质		压缩空气				
使用温度范围 (°C)		- 25 ~ + 80 (但在不冻结条件下)				
最高进口压力 (MPa)		1				
水分离效率 (%)		≥80				
过滤精度 (μm)		50 ~ 75				
流量特 性	进口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)	空气流量 (在标准状态下) dm ³ /min			
	0.25	0.237		450	760	1170
	0.4	0.38	90	720	1170	1460

三、图形符号及外形安装尺寸

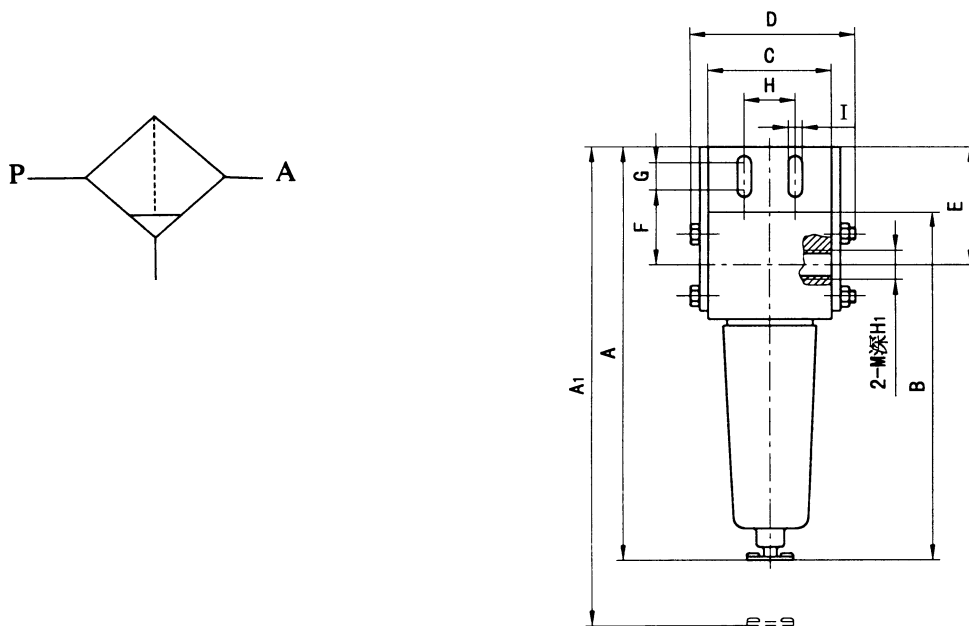

单位: mm

型号	A	A ₁	B	C	D	E	F	G	H	I	H ₁	M (连接螺纹)
QSLA—L3	150	180	136	40×40	54	20	24	5	30	6.4	9	G1/8"
QSLA—L8	150	180	136	40×40	54	20	24	5	30	6.4	9	G1/4"
QSLA—L10	205	250	191	60×60	75	30	37	4	19	10.5	12	G3/8"
QSLA—L15	205	250	191	60×60	75	30	37	4	19	10.5	12	G1/2"

